

Con los productos impermeabilizantes libres de VOC, ayudamos a mitigar el Síndrome del Edificio Enfermo.




IRRITACIÓN RESPIRATORIA

RESEQUEZAD CUTÁNEA

DOLOR DE CABEZA

NÁUSEAS Y VÉRTIGO

DIFICULTAD PARA RESPIRAR

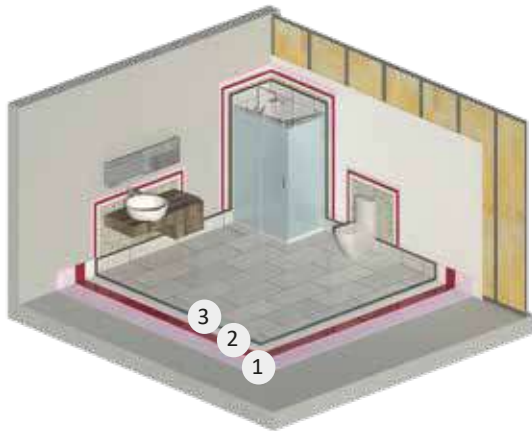

- ① Membrana elastoiimpermeable in situ
Zone Funtac Primer
- ② Membrana elastoiimpermeable in situ
Zone Funtac Denso Rojo
- ③ Membrana elastoiimpermeable in situ
Zone Funtac Denso Blanco

La calidad del aire exterior e interior tiene una implicancia directa en la salud, el aire interior de las edificaciones posee altos niveles de COV, NOx, CO2 y Formaldehído, emisiones producto de químicos y materiales de construcción, generando efectos nocivos en la salud de las personas y en el medio ambiente.

En todas las edificaciones es necesario considerar la impermeabilización de los elementos interiores que pueden originar humedades y filtraciones.

Para disminuir el Síndrome del Edificio Enfermo, es necesario utilizar productos libres de VOC, **Zone Funtac VOC FREE**, que no contaminen el aire interior de las edificaciones.



DESCONTAMINACIÓN



ESTANQUEIDAD



ASISTENCIA TÉCNICA



ALTA DURABILIDAD



SOSTENIBILIDAD



ZONE FUN TAC

Membrana Elastimpermeable en Sitio

CM.: 260411

DESCRIPCION

Membrana impermeabilizante elastomerica aplicada en sitio a base de copolimeros en dispersion, los cuales otorgan una extraordinaria elasticidad y resistencia mecanica, como tambien a la intemperie. Producto destinado a impermeabilizaciones en general.

No contiene solventes ni asfaltos, no es toxic°. Una vez seco puede ser pintado o adherirse a azulejos ceramicos.

Producto fabricado como sistema bicolor por capas a pedido (blanco-rojo), lo que incrementa el control de obra y asegura uniformidad de espesores.

Usos Basicos

- ImpermeabilizaciOn de superficies planas e irregulares, con o sin aislamiento: terrazas, losas, jardineras, subterranos, banns, cocinas, techos.
- ImpermeabilizaciOn de estanques para agua no potable, subterranos, cimientos y sobrecimientos.

Observaciones: Es resistente al transit° ocasional. Debe considerarse una pendiente minima de 1%.

Instrucciones de seguridad:

Precauciones de Manipulation: Producto no inflamable. No dejar al alcance de los ninos. Evite el contacto directo con los ojos, piel y vias respiratorias. Protejase utilizando guantes, anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. **En general, en caso de emergencia contacte al CITUC, fono:(56-2) 635 38 00.**

INSTALACION

Preparation de superficie: La superficie a impermeabilizar, debe estar exenta de polvo y grasa, libre de desmoldantes, pinturas o estucos sueltos, etc. Sobre superficies porosas o absorbentes se recomienda, aplicar una imprimaciOn de una mano de **Zone Fun Tac Primer**.

Aplicacion: El producto se aplica en una o dos manos, preferentemente con rodillo.

En superficies horizontales como techos pianos y terrazas, se aplica la segunda mano en sentido contrario, 24 horas despues de aplicada la primera.

No debe transitarse hasta que este bien seco. Si es necesario aplique una tercera capa.

Recomendaciones

- Espolvorear arena fina, si se quiere en la aplicaciOn.
- Reforzar con geotextil superior a 70 gr, si es requerido.
- Reforzar con tela de vidrio reforzado, superior a 60gr, dependiendo de las especificaciones tecnicas.
- En superficies verticales se aplica la segunda mano despues de 4 horas de aplicada la primera.

RESTRICCIONES

- Realizar pruebas de agua despues de tres dias con temperaturas promedio mayor o igual a 20°C. A temperatura promedio menor a lo serialada, consultar al departamento tecnico.
- Producto curado total despues de 7 dias.
- No cubrir producto antes de total curado.

LIMITACIONES

Aplicar siempre el producto con temperatura superior a 5°C, sin eminente lluvia.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES FISICAS	
Aspecto	Pastoso
Color	Blanco - Rojo
Densidad a 25°C	1,32 kg/Aprox.
Contenido de solidos	74 — 75%
pH	7 — 8

MANTENCION

No requiere mantenciOn por un periodo de 3 atios. Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica.

ECOLOGIA

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralizaciOn. Para mayor informaciOn, solicite la hoja de seguridad del producto.

